

Rhino Mark II è un prodotto di nuova generazione progettato per assicurare la protezione dei valori dall'effrazione e l'incendio



# Rhino Mark II


PROTEZIONE DALL'EFFRAZIONE E DAL FUOCO

## Principali caratteristiche

- **Battente** : Spessore totale 117 mm inclusi 35 mm di barriera protettiva
- **Corpo** : Spessore totale 65 mm costituito da conglomerato F4
- **Serrature** : Tutti i modelli prevedono una serratura a chiave e una combinazione meccanica a 3 dischi. In opzione è possibile prevedere una combinazione elettronica
- **Catenacci** : Tipo cilindrico del diametro di 28 mm oltre a catenacci fissi ubicati sul lato cardini con funzione di antistrappo
- **Ancoraggio** : Tutti i modelli sono predisposti per l'ancoraggio a pavimento tramite un kit ancorante
- **Protezione ignifuga** : La gamma è costruita secondo gli standard JIS 60 per offrire protezione contro l'incendio per i documenti cartacei fino a 60 minuti
- **Protezione antieffrazione** : La gamma è stata certificata da ECB.S secondo la norma europea EN 14450 S2



**Chubb**safes  
Trusted the world over.

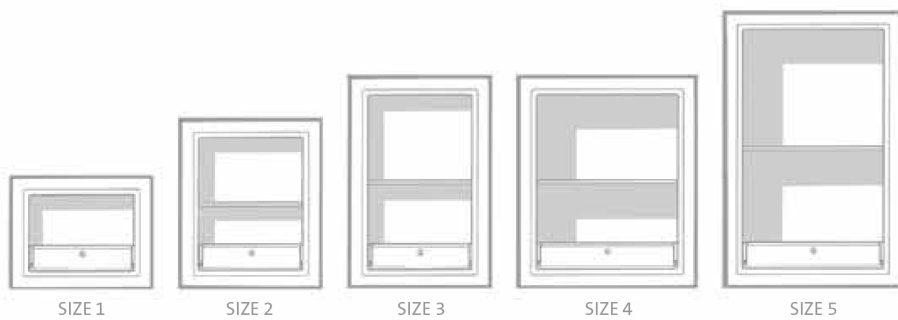


## DIMENSIONI

Modello	Esterne (mm)			Interne (mm)			Peso (kg)	Volume (litri)	Nr. catenacci	Nr. ripiani	Nr. cassetti
	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità					
1	400	500	502	270	370	320	185	32	2	-	1
2	600	500	502	470	370	320	225	56	3	1	1
3	750	500	502	620	370	320	265	73	3	1	1
4	750	630	602	620	500	420	373	130	3	1	1
5	980	630	602	850	500	420	467	179	4	1	1

## Protezione ignifuga

- Offre protezione contro l'incendio per documenti cartacei fino a 60 minuti.



Rivenditore Autorizzato



**Chubbsafes**  
Trusted the world over.



[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)

"Chubb" è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza