

Armadio di sicurezza GUSCIO Lips Vago



GUSCIO

PROTEZIONE ANTISCASSO

Principali Caratteristiche

- *Corpo e battenti costruiti in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente in modo da ottenere una struttura monoblocco di grande rigidità e robustezza.*
- *L'intera costruzione è realizzata in modo da avere una vera e propria struttura antistrappo ed antisfondamento in corrispondenza dell'intero perimetro contro i tentativi di svellimento con l'uso di leve.*
- *I battenti apribili a 110° «con cerniere interne» hanno sul lato cerniere una sagomatura di aggancio con il corpo dell'armadio con la funzione antistrappo. Ambo i battenti sulla parte interna sono provvisti di una copertura interna a protezione dei meccanismi di chiusura.*
- *Chiusura a triplice espansione (3 catenacci orizzontali + 2 verticali), azionata da una maniglia (battente destro). Serratura di sicurezza funzionante con chiave a doppia mappa fornita in duplice esemplare. E' possibile su richiesta l'applicazione di serratura a combinazione di cifre a 3 dischi coassiali o serratura elettronica.*
- *Le serrature sono protette da una protezione supplementare antiperforazione di acciaio al manganese dello spessore 2 mm.*
- *Dotazione standard : quattro ripiani spostabili su cremagliera*
- *Tinta RAL 7032 finitura bucciata*




 **Lips Vago**

PROTEZIONE
ANTISCASSO

Dimensioni

Esterne (mm.)			Interne (mm.)			Peso (Kg.)	Volume (litri)	N.Ripiani
Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità			
1950	1000	500	1870	994	440	210	817	4

sporgenza maniglia + 45 mm.

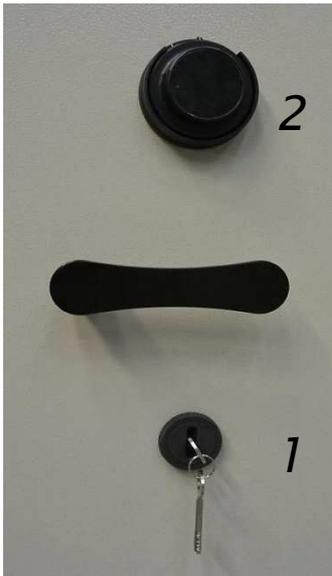

*Pos. 2 : predisposizione per applicazione
combinazione a 3 dischi coassiali o
serratura elettronica*

Pos. 1 : Serratura a chiave a doppia mappa

Rivenditore Autorizzato

